


TATAMI M3 – ÉPAISSEUR 5CM – DESSOUS ANTIDÉRAPANT - 230/240KG - LABEL FFJDA

FICHE PRODUIT

Normes et réglementations : Conforme à la norme NF EN 12503-3

Les tatamis M4 peuvent être installés directement sur une dalle béton (Article 2.2 du règlement technique de la FFJDA)

Les tatamis installés sur un plancher doivent être classés M3 (Cf Article AM17 – Planchers légers surélevés)

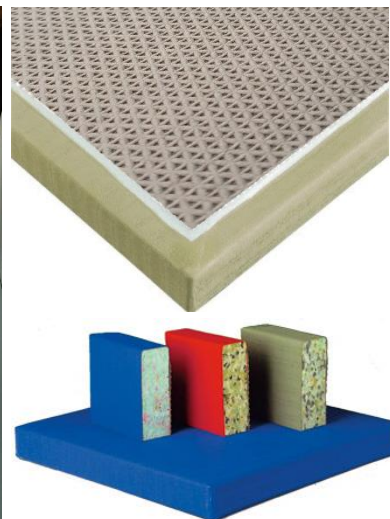

Coloris selon nuancier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tatami avec dessous antidérapant – Label FFJDA

- Dimensions : 2m x 1m
- Épaisseur 50mm
- Densité 230 – 240 kg/m³.
- Classement au feu M3.

Unité de vente : Unité

Poids : 29kg