

TATAMI M3 – EPAISSEUR 4CM - DESSOUS ANTIDÉRAPANT - 230/240KG


FICHE PRODUIT

Normes et réglementations : Conforme à la norme NF EN 12503-3

Les tatamis M4 peuvent être installés directement sur une dalle béton (Article 2.2 du règlement technique de la FFJDA)

Les tatamis installés sur un plancher doivent être classés M3 (Cf Article AM17 – Planchers légers surélevés)

FICHE PRODUIT

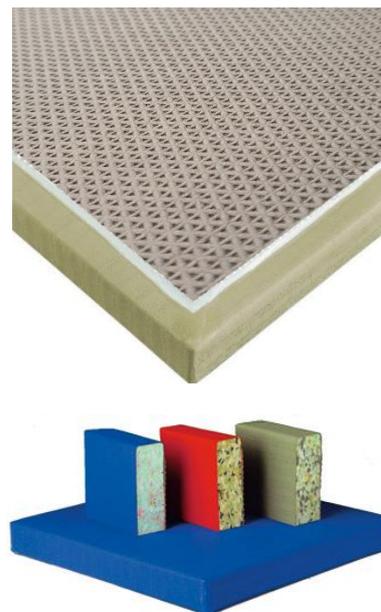

Coloris selon nuancier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tatami avec dessous antidérapant

- Dimensions : 2m x 1m
- Épaisseur : 40mm
- Densité 230 – 240 kg/m³
- Classement au feu M3

Unité de vente : Unité

Poids : 22kg