

## TATAMI M4 – ÉPAISSEUR 4CM - DESSOUS ANTIDERAPANT - 220/240KG


FICHE PRODUIT

Normes et réglementations : Conforme à la norme NF EN 12503-3

Les tatamis M4 peuvent être installés directement sur une dalle béton (Article 2.2 du règlement technique de la FFJDA)

Les tatamis installés sur un plancher doivent être classés M3 (Cf Article AM17 – Planchers légers surélevés)

FICHE PRODUIT

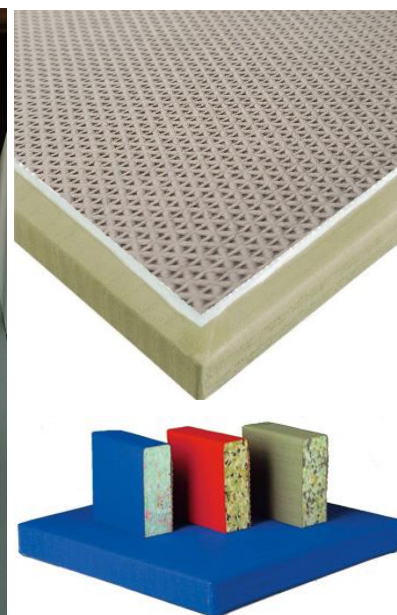

Coloris selon nuancier

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tatami avec dessous antidérapant

- Dimensions : 2m x1m
- Épaisseur : 40mm
- Densité 220 – 240 kg/m<sup>3</sup>
- Classement au feu M4

Unité de vente : Unité

Poids : 22kg